



Art.Nr.: 120340580087  
EAN: 4260374015031

# OfficeLUX SOLEE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

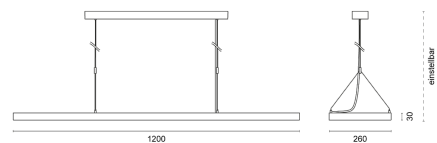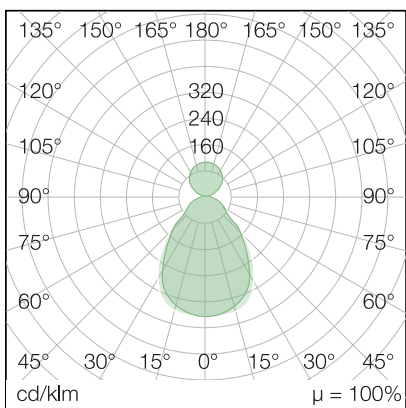

## LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	700 lm ↑ 4.000 lm ↓
Abstrahlwinkel	110° ↑ 90° ↓
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer (4H, 8H)	16,8
UGR Längs (4H, 8H)	16,3

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	58 W
Lichtausbeute	81 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Anschluss	Klemme: 5-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	34
Modul per LSS* B16A	54
Modul per LSS* C10A	34
Modul per LSS* C16A	54
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	200 - 240 V AC, 50/60Hz
Dimmbar	DIP-Schalter   DALI

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	nein
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	prismatisch
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.200 x 260 x 30 (64) mm
Gewicht	5,7 kg

## LIEFERUMFANG

inkl. Seilabhängung und Befestigungsmaterial