




FloodLUX

PRO

80 | 50 x 125° | 4.000K

KENNZEICHNUNG

Nicht austauschbare Lichtquelle

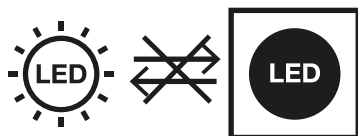

Austauschbares Betriebsgerät durch qualifizierte Person

