



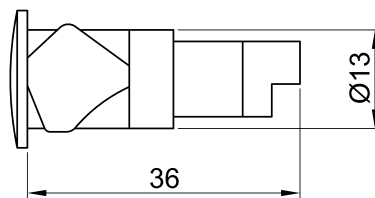

**SLIM S.r.l.**

Via dei Tigli, 14/16 (Z.I.)  
20853 - Biassono (Monza Brianza) - Italy  
[commerciale@slim.it](mailto:commerciale@slim.it)  
[www.slim.it](http://www.slim.it)

CODE: **FQ/SF**

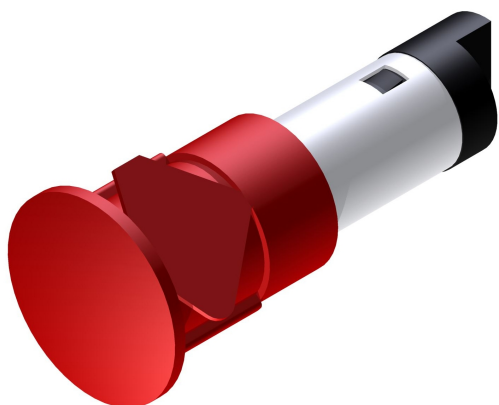

Segnalatore luminoso con dispositivo a innesto rapido.

Segnalatore luminoso con innesto autobloccante.

Tipo di lampada	incandescenza • neon/fluoro • LED
Tensione di funzionamento	2v • 6V • 12V • 24V • 48V • 110V • 250V • 400V
Temperatura di funzionamento	120°C Max • 150°C Max
Diametro foro	13mm
Spessore pannello consigliato	da 0,5mm a 2,5mm
Metodo di fissaggio sul pannello	autobloccante
Tipo di connessione	innesto rapido
Tipo di lente	SF1 • SF2 • SF3 • SF4 SF5 • SF6

Lenti disponibili

